




EENTRAPS EN TWEETRAPS MET MINIMALE SCHADELIJKE EMISSIES

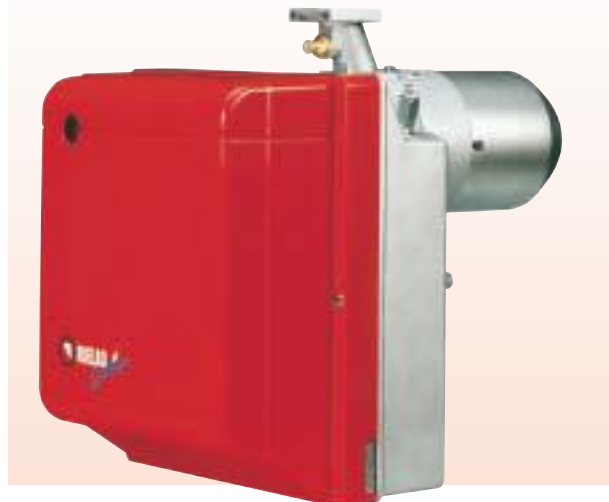

Eentraps of tweetraps gasbranders met minimale schadelijke emissies, beneden de in de Europese normen voorgeschreven emissiegrenswaarden ($NO_x < 80$ mg/kWh en $CO < 60$ mg/kWh).

Frame uit aluminium en geluiddempende omkasting. Luchtregeling via stelschroef aan buitenkant zonder de branderkap te demonteren.


De digitale controller spoort onregelmatigheden in de branderontsteking, fout-en storingsoorzaken op.

Eenvoudige elektrische verbinding; elektrische beschermingsgraad IP X0D (IP 40).

Deze serie branders bestaat uit vier eentraps uitvoeringen en vier tweetraps uitvoeringen met een vermogen van 16 tot 246 kW.

PLUSPUNTEN

- Minimale schadelijke emissies ($NO_x < 80$ mg/kWh)
- Digitale controledoos MG569 met diagnosefunctie
- Hoge installatieflexibiliteit: verstelbare lengte van branderkop
- Eenvoudig te hanteren dankzij makkelijk bereikbare onderdelen en branderkop, zonder branderkap te demonteren
- Emissiearm (Low- NO_x), ook bij ketels met vlamomkering

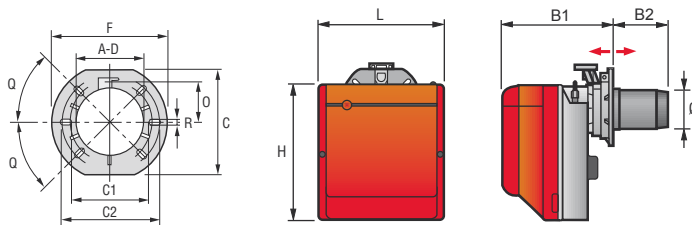

Modellen	A	C	C1	C2	D	F	O	Q	R
BS1-1D	89	167	140	170	89	192	66	45	11
BS2-2D	106	167	140	170	106	192	66	45	11
BS3-3D	129	201	160	190	129	216	76,5	45	11
BS4-4D	137	203	170	200	137	218	80,5	45	11


TECHNISCHE GEGEVENS - EENTRAPS

Vermogen kW	Elektrische voeding	L mm	H mm	B1 mm	B2 mm	Ø mm	Gewicht met verpakking (kg)	Code	Handelsnaam	Opm.
16-52	230 V	234	254	230-276	116-70	89	10	3761112	GULLIVER BS 1	
								3970570	GASSTRAAT MBC 65 DLE	1/2" IN
35-91	230 V	255	280	238-252	114-100	106	11	3761212	GULLIVER BS 2	
								3970547	GASSTRAAT MBDL 405	3/4" IN
								3970544	GASSTRAAT MBDL 407	3/4" IN
65-189	230 V	300	345	262-280	128-110	129	15	3761312	GULLIVER BS 3	
								3970548	GASSTRAAT MBDL 407	3/4" IN
								3970549	GASSTRAAT MBDL 410	5/4" IN
110-246	230 V	300	345	278-301	168-145	137	17	3761412	GULLIVER BS 4	
								3970549	GASSTRAAT MBDL 410	5/4" IN
								3970550	GASSTRAAT MBDL 412	5/4" IN

TECHNISCHE GEGEVENS - TWEETRAPS


Vermogen kW	Elektrische voeding	L mm	H mm	B1 mm	B2 mm	Ø mm	Gewicht met verpakking (kg)	Code	Handelsnaam	Opm.
16/19-52	230 V	234	254	230-276	116-70	89	11	3761512	GULLIVER BS 1D	
								3970539	GASSTRAAT MBZRDLE 405	1/2" IN
35/40-91	230 V	255	280	238-252	114-100	106	12	3761612	GULLIVER BS 2D	
								3970540	GASSTRAAT MBZRDLE 405	3/4" IN
								3970538	GASSTRAAT MBZRDLE 407	3/4" IN
65/75-189	230 V	300	345	262-280	128-110	129	16	3761712	GULLIVER BS 3D	
								3970541	GASSTRAAT MBZRDLE 407	3/4" IN
								3970542	GASSTRAAT MBZRDLE 410	5/4" IN
110/140-246	230 V	300	345	278-301	168-145	137	18	3761812	GULLIVER BS 4D	
								3970542	GASSTRAAT MBZRDLE 410	5/4" IN
								3970543	GASSTRAAT MBZRDLE 412	5/4" IN

WERKINGSVELD

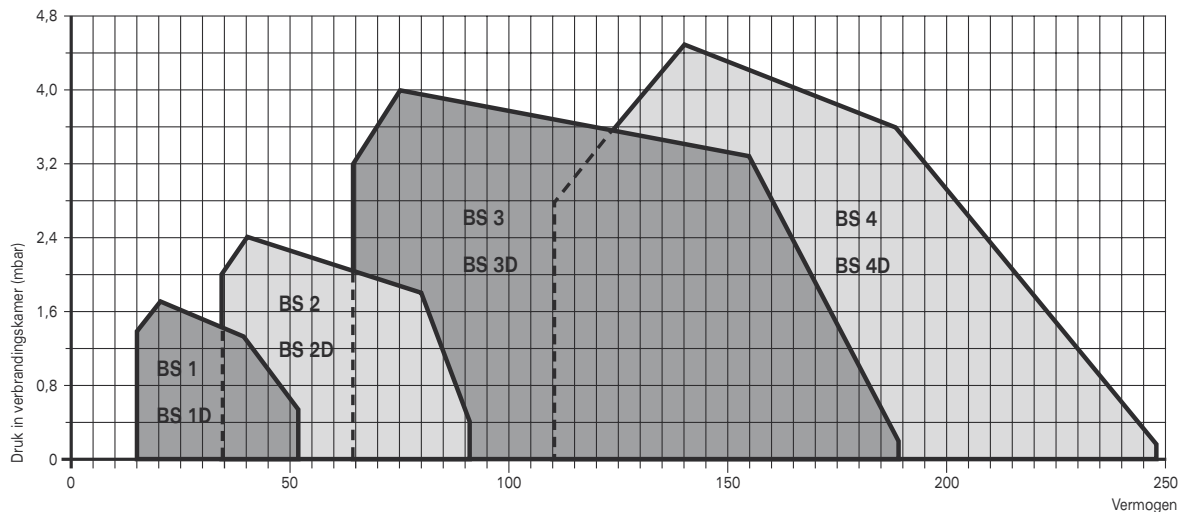


SELECTIEGRAFIEKEN GASSTRATEN - aardgas G20 & G25


BS1

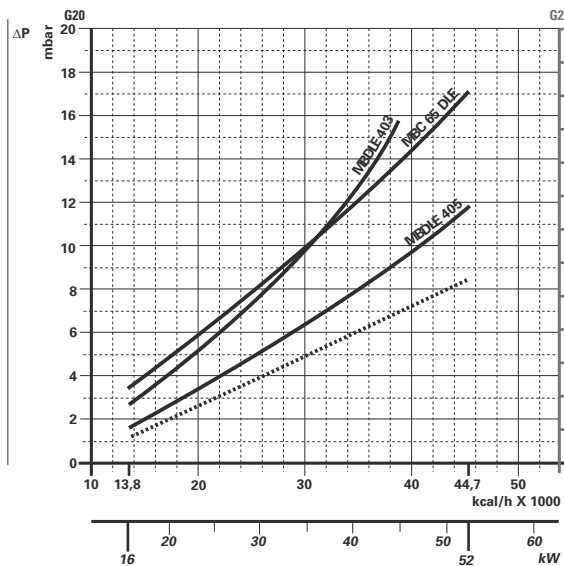


BS2

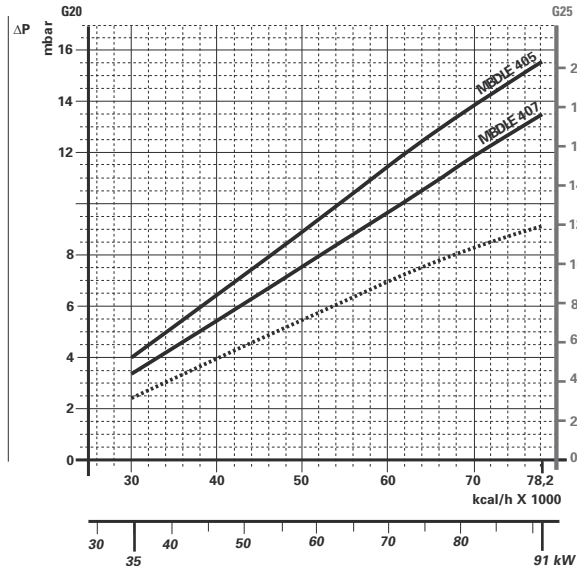

BS3

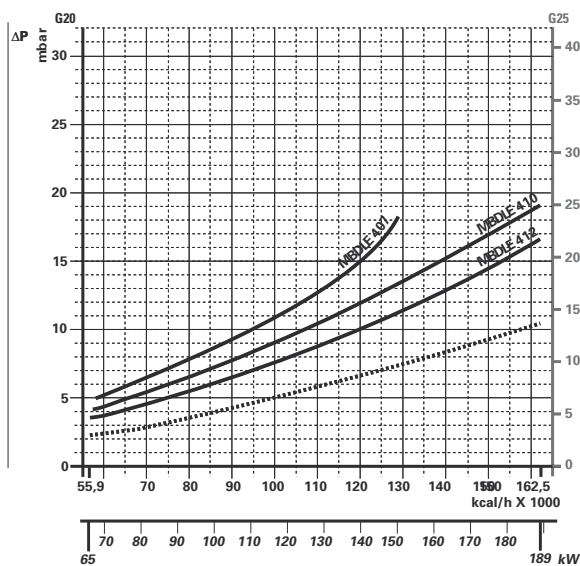


BS4

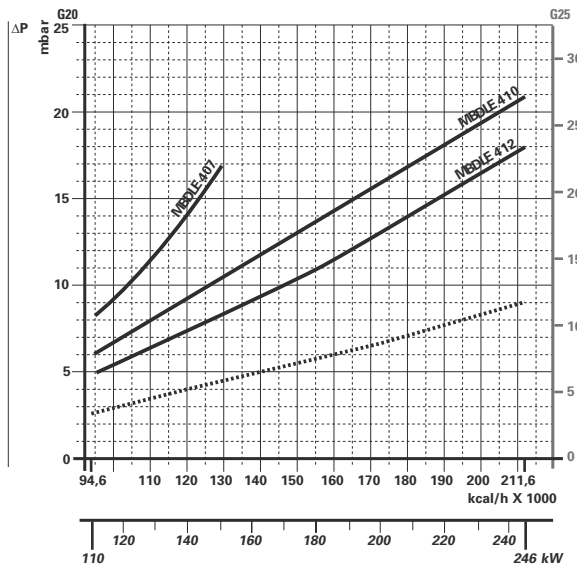


Drukverlies ——— brandkop + gasstraat
 - - - - - brandkop


BS1D

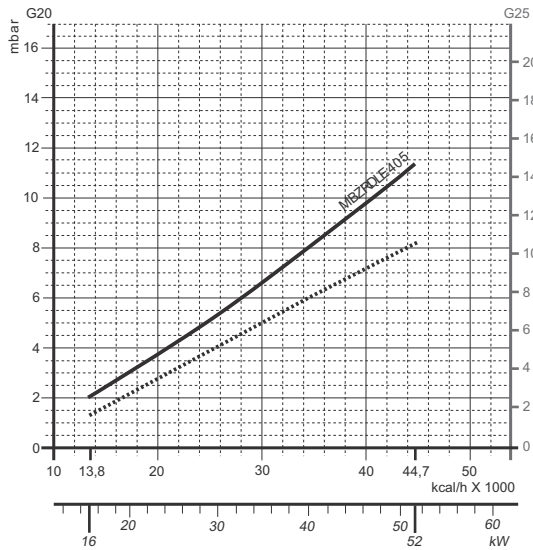


BS3D

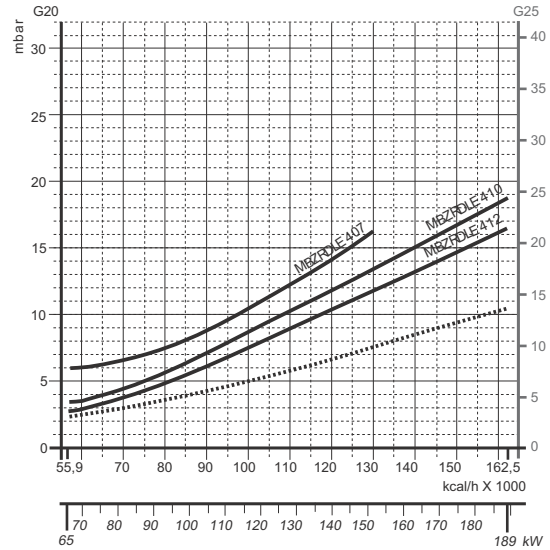

BS2D

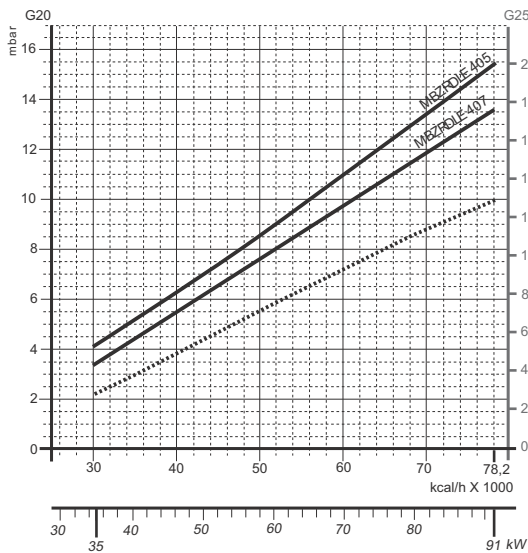

BS4D

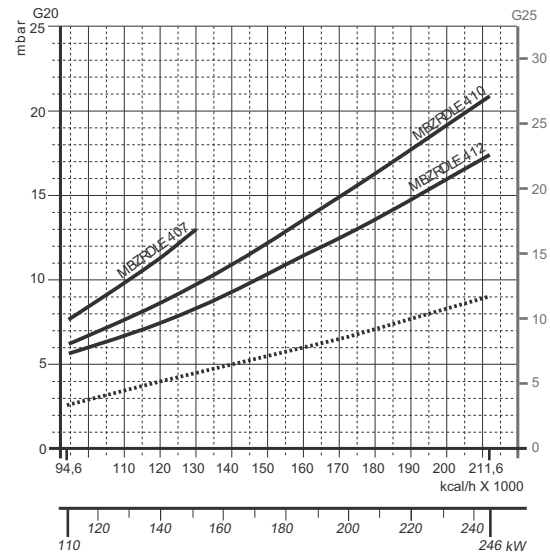

Drukverlies ——— branderkop + gasstraat
 branderkop

TOEBEHOREN

Brandertype	Specificatie mm	Code	Handelsnaam
Gulliver BS 1 - BS 1 D		3001003	LPG-ombouwkit
Gulliver BS 2 - BS 2 D		3001004	LPG-ombouwkit
Gulliver BS 3 - BS 3 D		3001005	LPG-ombouwkit
Gulliver BS 4 - BS 4 D		3001011	LPG-ombouwkit
Gulliver BS 2 - BS 2 D	170/180	3001007	Lange branderkop
Gulliver BS 2 - BS 2 D	270/280	3001008	Extra lange branderkop
Gulliver BS 3 - BS 3 D	267/282	3001009	Lange branderkop
Gulliver BS 4 - BS 4 D	302/317	3001016	Lange branderkop
MBD-serie		3010123	Gaslekcontrole VPS504
MBD-serie		GW50A5	Kit max. gasdruk schakelaar
Alle modellen		91401503	Manometer dia 100-1/2"
Alle modellen		91949893	Duwknopkraan 1/2" voor man.

Gelieve voor extra inlichtingen contact met ons op te nemen.